


Lynsikringsboks

GBZ 2

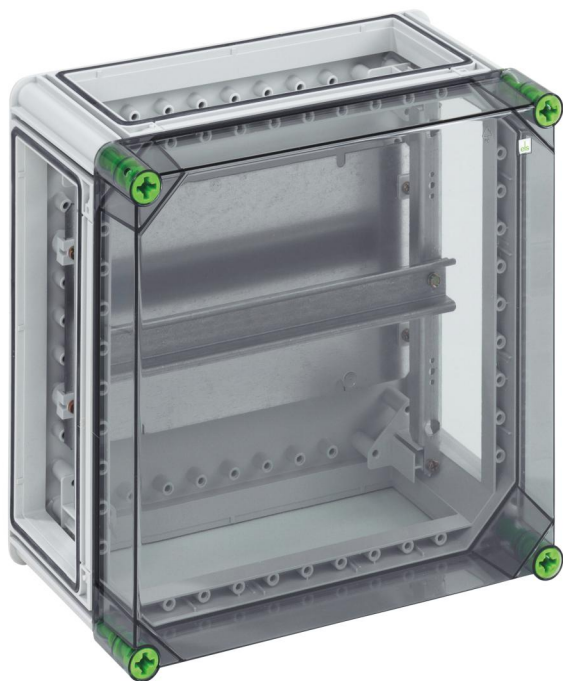

GBZ 2

Lynsikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 01009201

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

Lynsikringsboks - industrikkvalitet - for utblåsbare lynsikringsenheter, med spesialskruer for trykkutligning, inkl. monteringsplate og bæresystem, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|--------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |

Farger

| | |
|-----------------|---------------|
| Farge underdel: | grå |
| Farge overdel: | gjennomsiktig |

Dimensjoner

| | |
|-------------------|--------|
| Bredde: | 320 mm |
| Lengde: | 320 mm |
| Høyde: | 179 mm |
| Innvendig lengde: | 157 mm |
| Innvendig bredde: | 300 mm |
| Innvendig høyde: | 142 mm |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 750 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------|
| Monteringstype: | annet |
| Slagfasthet: | IK08 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm |
| Kan stables: | ja |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)