


Automatsikringsboks

GSi 2 VS KD-t

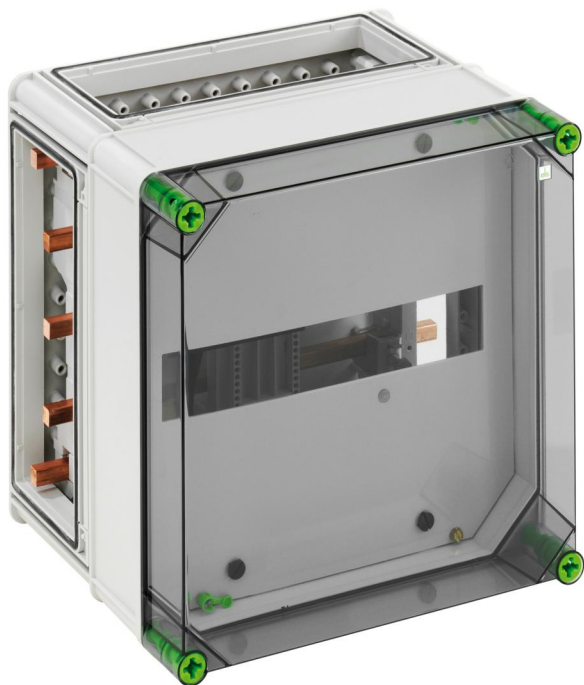

GSi 2 VS KD-t

Automatsikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 02035201

Dimensjoner: 320 x 320 x 254 mm

Automatsikringsboks - industri kvalitet -, 1-rekkers, kan plomberes som standard, med samleskinnesystem 5-polet 250A, Samleskinnetilførsel 70/35 mm² og adapter for montering av en selektiv hovedbryter, Dekke- og skriftstrimler, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig hengslet lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall avstandsenheter:	14

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	254 mm
Innvendig høyde:	157 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
-----------------------------------	------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)