


Samleskinneboks

GSi 256

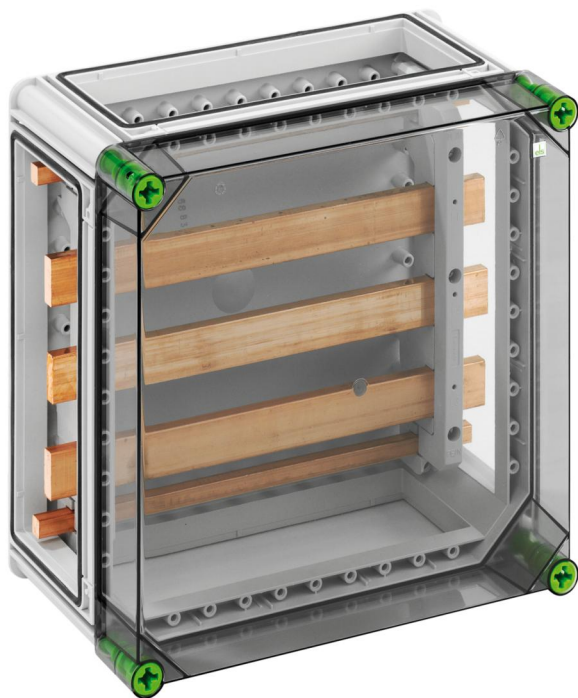

GSi 256

Samleskinneboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04025601

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

Samleskinneboks - industrikkvalitet -, 5-polet, 630A, med CU-skinner, L1...L3: 30 x 10 mm, N: 25 x 10 mm, PE: 12 x 10 mm, uten klemmer, for individuelt utstyr, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	630 Ampere
med samleskinnesystem:	ja
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Utenpåliggende materiell
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)