


NH-skyvesikringsboks

GSS 2015-630

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/04601586>

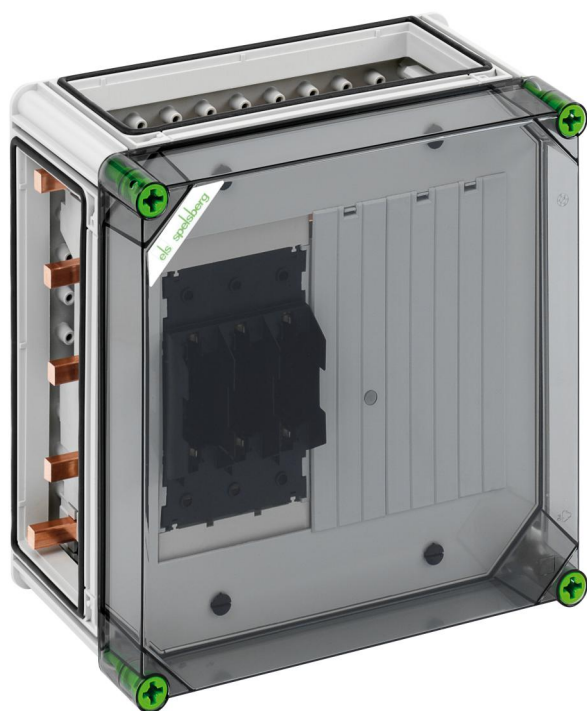

GSS 2015-630

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04201586

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks - industrikkvalitet -, 1 x NH 00-skyvesikringsunderdel, Klemmekobling 1,5 - 70 mm², Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemme 4 - 35 mm², PE-klemme 4 - 35 mm², 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk, på samleskinnesystem 630 A



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nominell driftsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| Nominell strøm: | 630 Ampere |
| UL Type Rating: | 3R |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 320 mm |
| Lengde: | 320 mm |
| Høyde: | 179 mm |

Materialelegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|--------|
| Slagfasthet: | IK08 |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm |
| Kan stables: | ja |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Polykarbonat |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)