

NH-skyvesikringsboks

GSS 4025-250

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/04602501>

GSS 4025-250

NH-skyvesikringsboks


KAN TILPASSES

Produktnummer: 04202501

Dimensjoner: 640 x 320 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks - industrikkvalitet -, 2 x NH 00-skyvesikringsunderdel, Klemmekobling 1,5 - 70 mm², Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemmer 4 - 35 mm², PE-klemmer 4 - 35 mm², 4 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig lokk, på samleskinnesystem 250 A

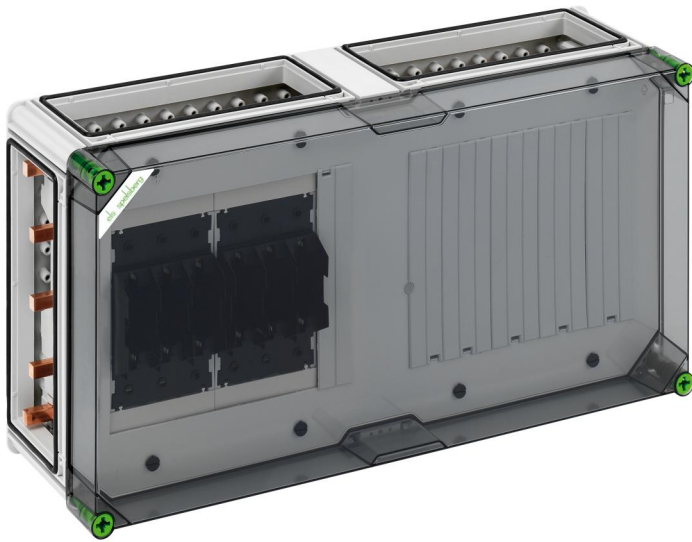

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	640 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskrue:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07673001 - KPK NH00 - Prismeklemme](#)