


NH-skyvesikringsboks

GSS 4116-250

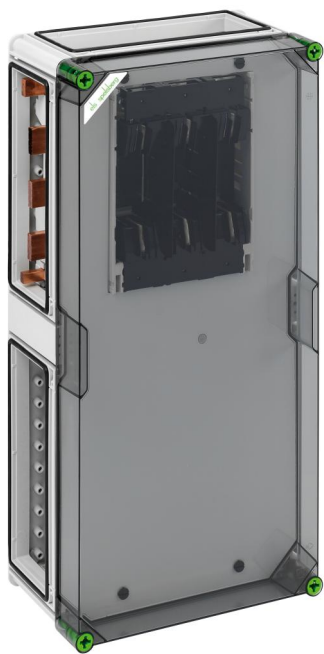

GSS 4116-250

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04211601

Dimensjoner: 320 x 640 x 179 mm

NH-skyvesikringsboks - industrikkvalitet -, 1 x NH 1-skyvesikringsunderdel, Skrueforbindelse M10, Utgang nede, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm², PE-klemme 16 - 120 mm², 4 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|-----------------------------|------------|
| Nominell driftsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 690 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 1000 V |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP65 |
| Nominell strøm: | 250 Ampere |
| UL Type Rating: | 3R |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 320 mm |
| Lengde: | 640 mm |
| Høyde: | 179 mm |

Materialelegenskaper

| | |
|--|--------|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|------------------------------|--------|
| Slagfasthet: | IK08 |
| Dreiemoment for dekselskrue: | 2.5 Nm |
| Kan stables: | ja |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|------------------------------------|
| Materiale underdel: | Plast |
| Materiale overdel: | Polykarbonat, glassfiberforsterket |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Polyamid, glassfiberforsterket |

Tilbehør

[07251401 - GFS 14-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07672101 - KSK NH 1 - Bøyleklemme](#)

[07673101 - KPK NH 1 - Prismeklemme](#)