


NH-skyvesikringsboks

## GSS 3215-630 Plus

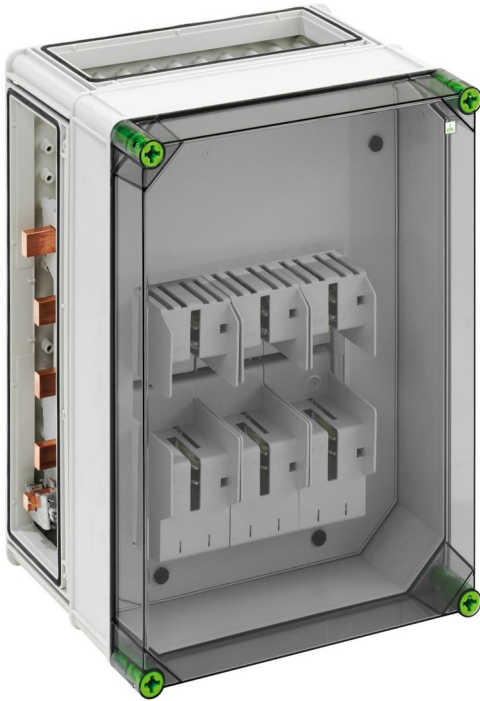

### GSS 3215-630 Plus

NH-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04321586

Dimensjoner: 320 x 440 x 254 mm

NH-skyvesikringsboks med ekstra koblingsfelt -  
industri kvalitet -, 1 x NH 2-skyvesikringsunderdel,  
Nominell strøm 400 A, Skrueforbindelse M10,  
Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16  
- 120 mm<sup>2</sup>, PE-klemme 16 - 120 mm<sup>2</sup>, 4 x  
bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 630 A, med gjennomsiktig  
lokk

IP65

IK08



690V

AC

1000V

DC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	254 mm

### Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket