


NH-boks lastskilleskyvebryter

GST 3215-630 Plus

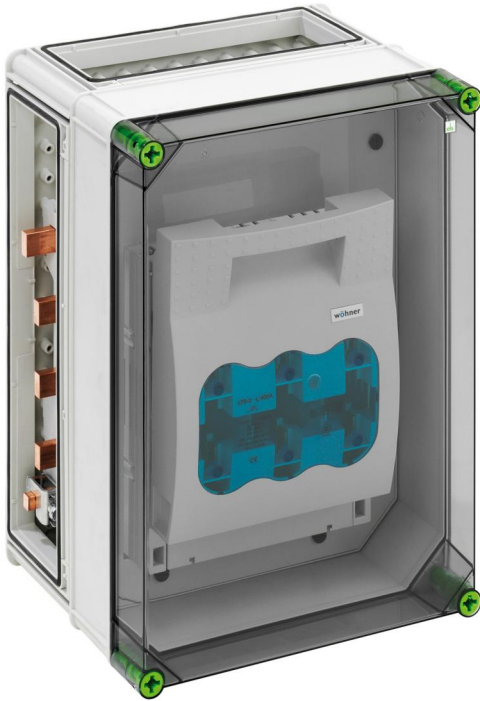

GST 3215-630 Plus

NH-boks lastskilleskyvebryter

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04721586

Dimensjoner: 320 x 440 x 254 mm

NH-boks skyvesikrings-lastskillebryter med ekstra koblingfelt - industrikkvalitet -, 1 x NH 2 skyvesikrings-lastskillebryter, Nominell strøm 400 A, Skrueforbindelse M10, Utgang oppe, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm², PE-klemme 16 - 120 mm², 3 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 630 A, med gjennomsiktig lokk

IP65

IK08



690V

AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspennning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	440 mm
Høyde:	254 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
-----------------	--------------------

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket