


DIAZED®-skyvesikringsboks

## GSD 233-KT-250

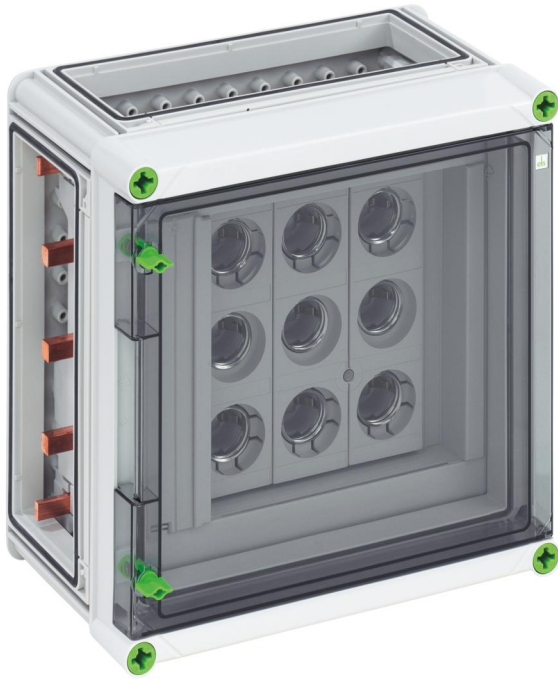

### GSD 233-KT-250

DIAZED®-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 05123301

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

DIAZED®-skyvesikringsboks - industrikkvalitet -, 3 x 3-polet DIII-skyvesikringsboks, E 33-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse 1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 3 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomiktig klaffedør

IP65

IK08



500V

AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	500 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	690 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	1000 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)