NEOZED®-skyvesikringsboks

GSN 225-250

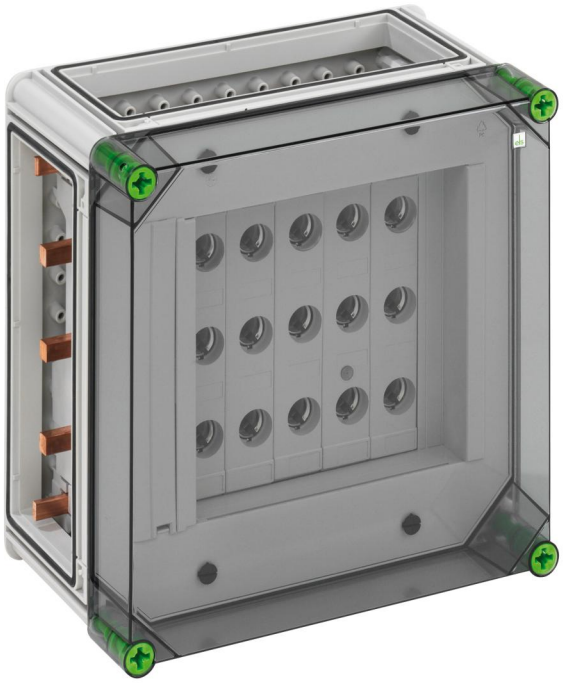

GSN 225-250

NEOZED®-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 05522501
Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

NEOZED®-skyvesikringsbryterboks - industrikvalitet -, 5 x 3-polet D02-skyvesikringssokkel, E 18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse 1,5 - 25 mm², på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 4 - 35 mm², N-klemmer 1,5 - 16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm², 3 x bokskobling (GGV)

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk

IP65 IK08 400V AC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	250 Ampere
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

07251201 - GFS 12-m - Flenssett

07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt

07901901 - SK 18 - Ryttersikring

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299