


NEOZED®-skyvesikringsboks

## GSN 225-630

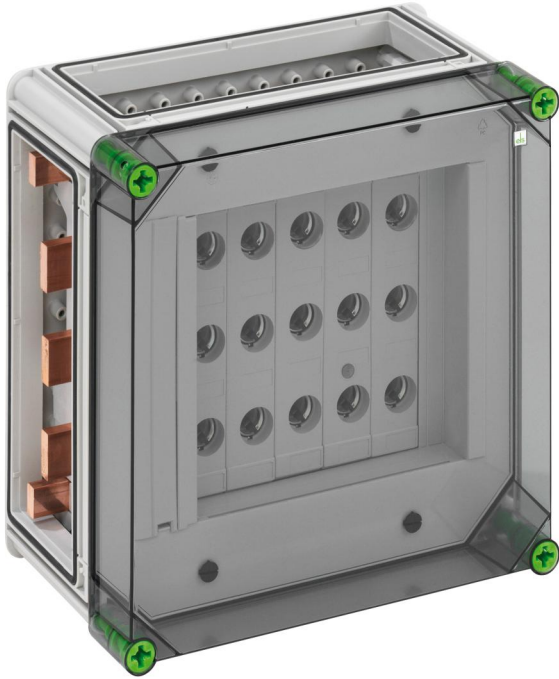

### GSN 225-630

NEOZED®-skyvesikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 05522586

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

NEOZED®-skyvesikringsbryterboks - industrikkvalitet  
-, 5 x 3-polet D02-skyvesikringssokkel, E  
18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skrueforbindelse  
1,5 - 25 mm<sup>2</sup>, på samleskinne 5-polet, med 5  
samleskinneklemmer 4 - 35 mm<sup>2</sup>, N-klemmer 1,5 -  
16 mm<sup>2</sup>, PE-klemmer 1,5 - 16 mm<sup>2</sup>, 3 x bokskobling  
(GGV)

**på samleskinnesystem 630 A, med gjennomsiktig  
lokk**

IP65

IK08



400V  
AC



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	630 Ampere
UL Type Rating:	3R

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm

### Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)

[07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt](#)

[07901901 - SK 18 - Ryttersikring](#)