Tom kapsling

AL 1506-3

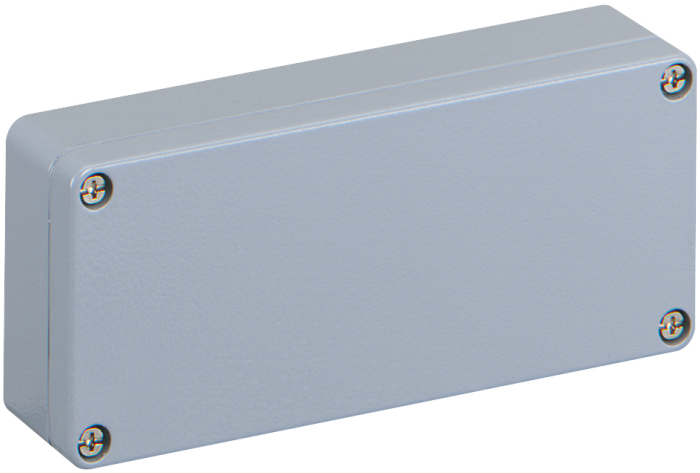

AL 1506-3

Tom kapsling

KAN TILPASSES

Produktnummer: 15000401
E-nummer: 1239103
Dimensjoner: 150 x 64 x 34 mm

Tom kapsling, med beskyttelsesklasse IP66, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

boks: Aluminium, lokk: Aluminium, Sølv-grå, glatte sidevegger

IP66 IK09

Tekniske data

elektriske egenskaper

Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge overdel:	Sølv-grå

Dimensjoner

Bredde:	150 mm
Lengde:	64 mm
Høyde:	34 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	nei
Type overdel:	Deksel
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	60 °C

Betingelser i omgivelsene

Monteringssted:	Beskyttet utendørs
Bruksområde:	Installasjoner i industriområder og uteområder

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Opprettet ved 28.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299