


Rekkeklemmekapslinger

## ALR 1010-4<sup>2</sup>

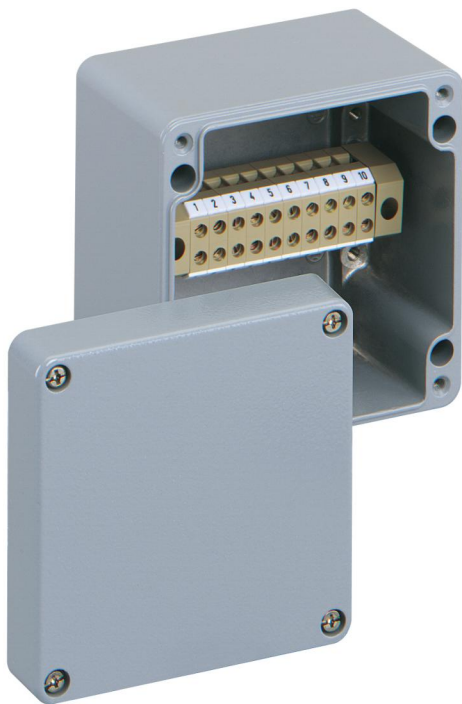

### ALR 1010-4<sup>2</sup>

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 16040801

Dimensjoner: 100 x 100 x 81 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm<sup>2</sup>, Ui=400V AC, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

utstyrt med 10-polet rekkeklemme 4mm<sup>2</sup>  
(Contaclip BKA 4 type)



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Dimensjoner

Bredde:	100 mm
Lengde:	100 mm
Høyde:	81 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

## Tilbehør

[15400401 - AL ALS-kl - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)