


Rekkeklemmekapslinger

ALR 2616-4²

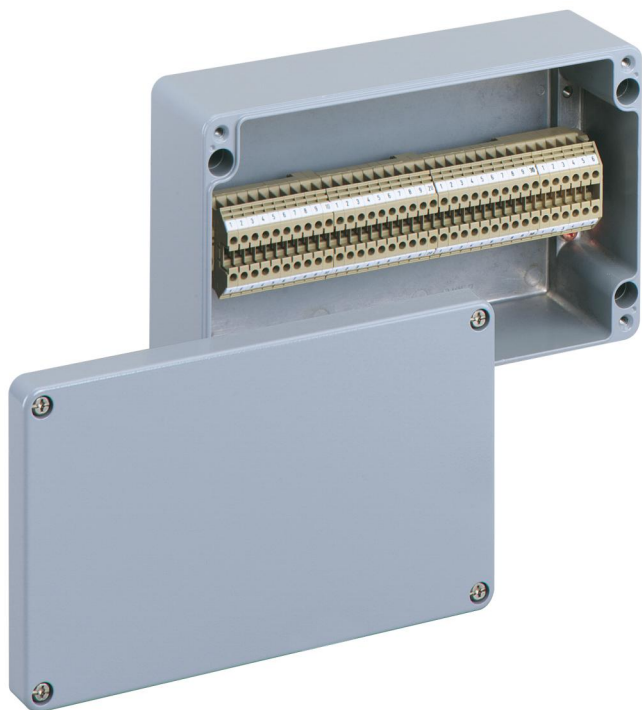

ALR 2616-4²

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 16041201

Dimensjoner: 260 x 160 x 91 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP66, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Aluminium, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

**utstyrt med 36-polet rekkeklemme 4mm²
(Contaclip RK 2.5-4 type)**



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesart:	IP66
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	260 mm
Lengde:	160 mm
Høyde:	91 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK09
kan plomberes:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	75 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Aluminium
Materiale overdel:	Aluminium
Materiale tetning:	Polyuretan

Tilbehør

[15400601 - AL ALS-gro - Utvendig lasksett](#)

[15421001 - AL ASS - Sett med utvendige hengsler](#)