

Forgreningsboks

2K-Mini AB SB-L

2K-Mini AB SB-L

Forgreningsboks


Produktnummer: 34570801

E-nummer: 1226127

Dimensjoner: 89 x 43 x 38 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP55, Nominelt tverrsnitt 2,5 mm², Ui=400 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Selv tettende, fleksible innsats membraner, Tetningsområde 2 - 14 mm, (1 bak, 10 Side), Utvendige festeører, for standard innendørs installasjoner

rød, uten terminaler, for å identifisere kretser for sikkerhetsbelysning

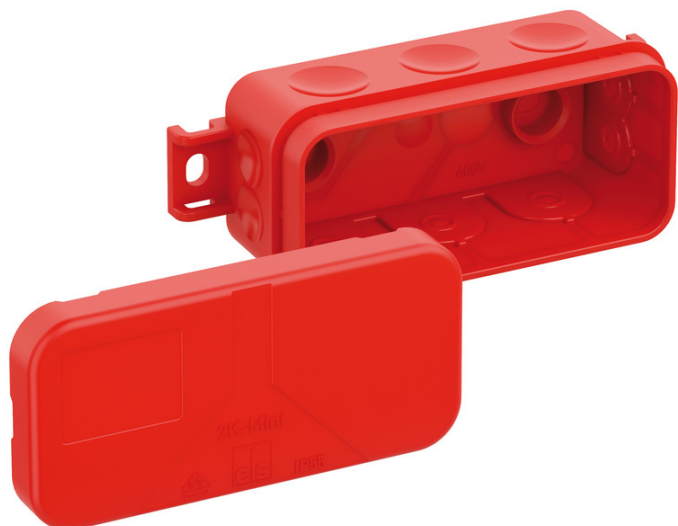

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	2,5 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP55
Klemmetype:	uten
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	rød
Farge overdel:	rød

Dimensjoner

Bredde:	89 mm
Lengde:	43 mm
Høyde:	38 mm
Innvendig lengde:	33 mm
Innvendig bredde:	79 mm
Innvendig høyde:	33 mm
Vekt:	0.0317 kg

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtestet:	650 °C (EN 60695-2-11)

mekaniske egenskaper

for tetningsområde min:	2 mm
for tetningsområde maks:	14 mm
Slagfasthet:	IK07

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	nei
Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Sales Information

EAN:	4013902642557
ETIM-klasse:	EC002600
Tolltariffnummer:	85389099
Minste bestillingsmengde:	10

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen
Materiale innføring:	Termoplastisk elastomer
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[89602901 - KTB 1-100 - Kabelstøttefesting](#)

Kabel kjertel

