

Hovedlednings-forgreningsklemme

## HA 25-42

### HA 25-42


**Hovedlednings-forgreningsklemme**

Produktnummer: 69142201

Dimensjoner: 130 x 50 x 58 mm

Forgreningsklemme for hovedledning med tilkoblingstverrsnitt 1x25 mm<sup>2</sup> per pol og 2 utganger 16 mm<sup>2</sup> per pol

**4-polet - 25/16 mm<sup>2</sup>**

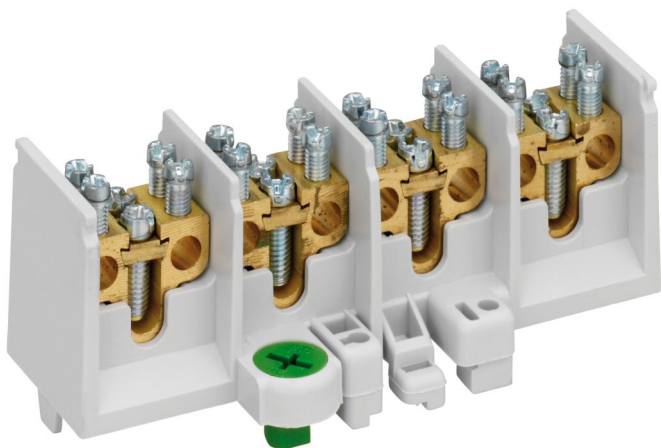

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspennning AC:	400 V
Poltall:	4
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol:	3
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	2.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne:	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne:	25 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	25 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: tilkoblingstype:	skruer
Tilkobling 2: Egned for Cu-ledere:	1
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	10 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (max):	16 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (min):	1.5 mm <sup>2</sup>
Tilkobling 2: Koblingsbart ledertverrsnitt, flertrådet (max):	16 mm <sup>2</sup>

### Dimensjoner

Bredde:	130 mm
Lengde:	50 mm
Høyde:	58 mm

## Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

## mekaniske egenskaper

Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment:	2.5 Nm
Tilkobling 2: Tiltrekkingsmoment:	2.5 Nm

## Materiale

Materiale til isolerende element:	Termoplast
-----------------------------------	------------