


Rekkeklemmekapslinger

AKi-R 4/68-SL

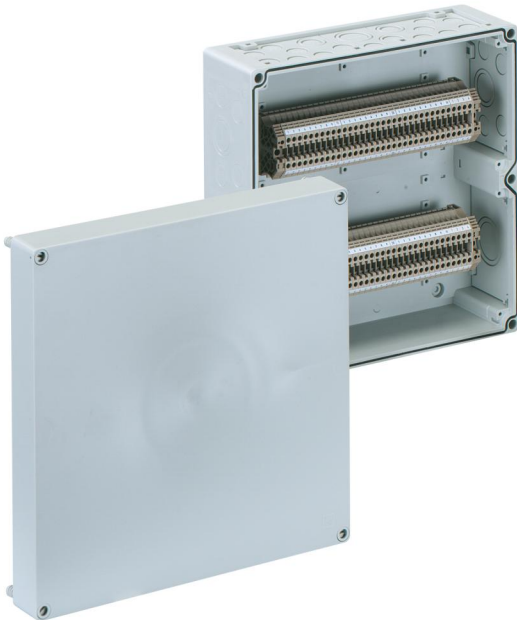

AKi-R 4/68-SL

Rekkeklemmekapslinger

KAN TILPASSES

Produktnummer: 74306801

Dimensjoner: 300 x 300 x 132 mm

Rekkeklemmekapslinger, med beskyttelsesklasse IP65, Nominelt tverrsnitt 4 mm², Ui=400V AC, Polykarbonat, innvendige feste-punkt, for installasjoner i industriarenaen og vernede uteområder

utstyrt med 68 skruløse terminaler 4mm³, (type Weidmüller ZDU 4)

Vedlagt tilbehør:

10 Dobbelmembranstuss IP66 M20 tetningsområde 7 - 12 mm, 2

Dobbelmembranstuss IP66 M25 tetningsområde 9 - 16 mm, 2 Dobbelmembranstuss M32

tetningsområde 14 - 21 mm, 1

Dobbelmembranstuss IP66 M40 tetningsområde 19 - 28 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	132 mm

Materialeegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja
Feste:	innvendige feste-punkt

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-35 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	80 °C

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur 24h:	60 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Tilbehør

[19000501 - ASS-gro - Sett med utvendige hengsler](#)

[19010001 - VSG - Hengelås-sett](#)

[19302501 - KST M25-17 - Kombistuss](#)

[19302601 - KST M25-33 - Kombistuss](#)

[19303201 - KST M32 - Kombistuss](#)

[59110001 - AK KS-IP30 - Kombisett](#)

[79100101 - AK KS-IP65 - Kombisett](#)

[79300401 - AK ABL-ES - Utvendige festelasker](#)

Cable gland

