


Skyvebryterboks

AKi-SS 64

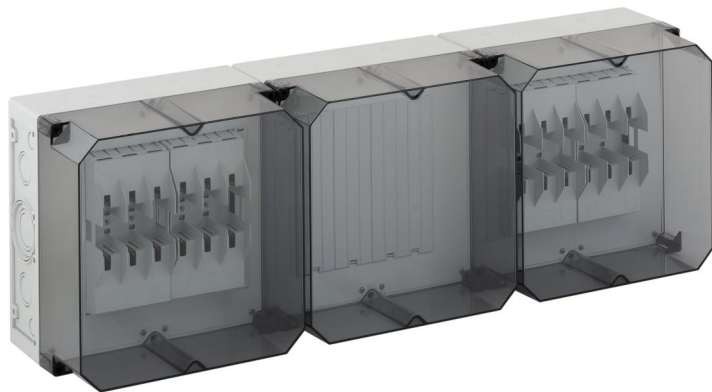

AKi-SS 64

Skyvebryterboks

Produktnummer: 76264501

Dimensjoner: 900 x 300 x 210 mm

NH-skyvesikringsboks - industrikvalitet -, 4 x NH 00-skyvesikringsunderdel, Nominell strøm 100 A, Klemmekobling 1,5 - 70 mm², Utgang øppe, på samleskinne 5-polet, med 5 samleskinneklemmer 16 - 70 mm², N-klemmer 4 - 35 mm², PE-klemmer 4 - 35 mm², med isolasjonskork

på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig lokk



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Nominell strøm:	100 Ampere
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	900 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	210 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Cable gland

