


NEOZED®-skyvesikringsboks

AKi-SN 410

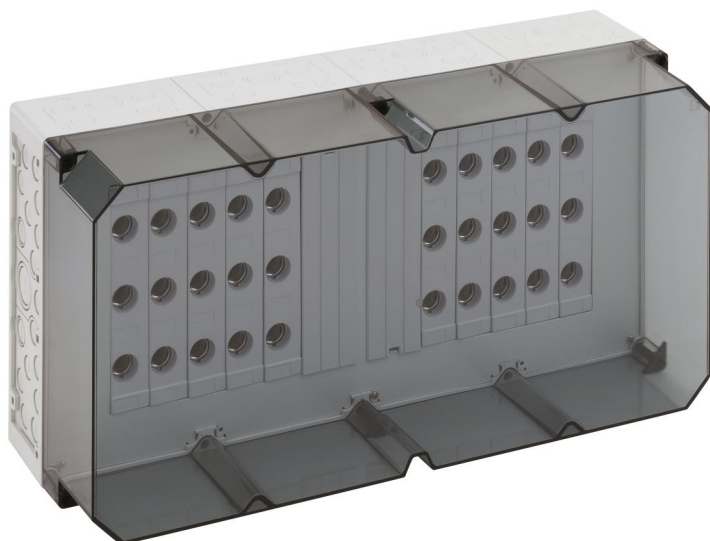

AKi-SN 410

NEOZED®-skyvesikringsboks

Produktnummer: 76741001

Dimensjoner: 600 x 300 x 210 mm

NEOZED®-skyvesikringsbryterboks - industrikkvalitet
-, 10 x 3-polet D02-skyvesikringssokkel, E
18-gjenger, Nominell strøm 63 A, Skruetforbindelse
1,5 - 25 mm², på samleskinne 5-polet, N-klemmer
1,5 - 16 mm², PE-klemmer 1,5 - 16 mm²

**på samleskinnesystem 250 A, med gjennomsiktig
lokk**

IP54
IP65

IK08



400V
AC



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Nominell strøm:	63 Ampere
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

Dimensjoner

Bredde:	600 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	210 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Cable gland

