


Boks lastskillebryter

## AKi-TE 210

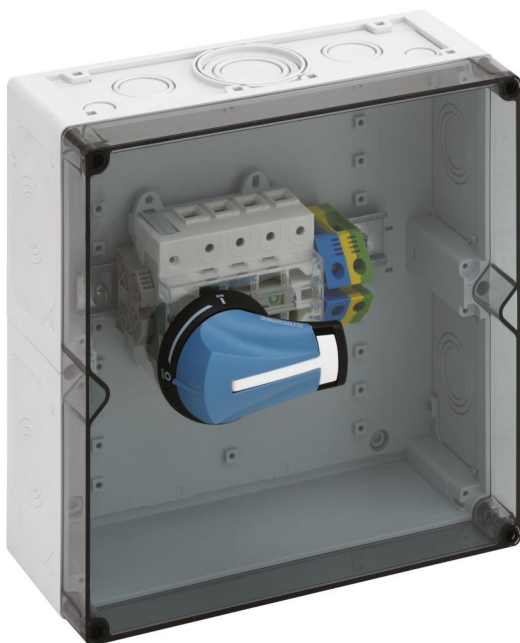

### AKi-TE 210

#### Boks lastskillebryter

Produktnummer: 78921001

Dimensjoner: 300 x 300 x 132 mm

Boks lastskillebryter - industriktualitet - med ekstern betjening, låsbar, IP65 (ved bruk av tilsvarende kabelinnføringer), 1 x lastskillebryter 100A, 3-polet koblende, Burklemme 2,5 - 35 mm<sup>2</sup>, PE/N-klemme 35 mm<sup>2</sup>, med IP54 monteringsstusser, med isolasjonskork

**med gjennomsiktig lokk**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Nominell strøm:	100 Ampere
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

### Dimensjoner

Bredde:	300 mm
Lengde:	300 mm
Høyde:	132 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	850 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	ja

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %

### Betingelser i omgivelsene

Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

### Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Cable gland

