

Nullelederlemme

AK N 47-S

AK N 47-S


Nullelederlemme

Produktnummer: 79004701

Dimensjoner: 242 x 25 x 23 mm

Ekstraklemme, for ettermontering på AK PE/N-basisklemmer fra AK 14

4 x 7-polet,, hver med 2 terminalforbindelser 16 mm², 5 terminalforbindelser 6 mm²

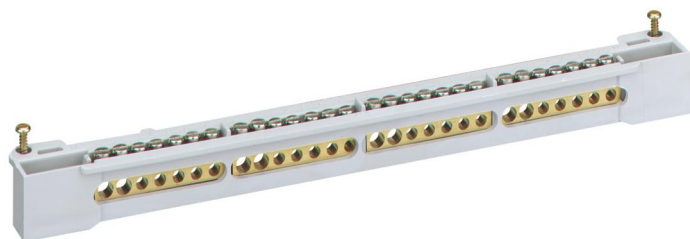

Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|---|---------------------|
| Nominell driftsspenning AC: | 400 V |
| Poltall: | 4 |
| støtsikker: | nei |
| Tilkobling 1: Tilkoblingstype: | Skruer |
| Tilkobling 1: Avisoleringslengde: | 12 mm |
| Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol: | 7 |
| Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel: | 1 |
| Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne: | 6 mm ² |
| Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne: | 16 mm ² |
| Tilkobling 2: tilkoblingstype: | skruer |
| Tilkobling 2: Egnet for Cu-ledere: | 1 |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min): | 1.5 mm ² |
| Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (max): | 6 mm ² |

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 242 mm |
| Lengde: | 25 mm |
| Høyde: | 23 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---|--------|
| Brannegenskap iht. UL 50 / UL 746C: | V2 |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V2 |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | nei |

mekaniske egenskaper

| | |
|-----------------------------------|--------|
| Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment: | 1.4 Nm |
| Tilkobling 2: Tiltrekkingsmoment: | 1.4 Nm |

Materiale

| | |
|-----------------------------------|------------|
| Materiale til isolerende element: | Termoplast |
|-----------------------------------|------------|