

Forgreningsboks

## WKE 5 - 24 x 6<sup>2</sup>

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:  
<https://www.spelsberg.no/p/86853201>

### WKE 5 - 24 x 6<sup>2</sup>

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86050524

E-nummer: 1239255


Dimensjoner: 171 x 256 x 106 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 6 mm<sup>2</sup>, Ui=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Push-out membran, M20/M40, (16 Side), Utvendige festeører, med E30 - E 90 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12. Halogenfri kapsling av spesiell herdeplast, terminaler laget av spesiell høytemperaturbestandig keramikk.

**oransje, Koblingsboks 2 x 12-polet 0,5 - 6 mm<sup>2</sup>, antall klembare ledninger per pinne: 8 x 0,5<sup>2</sup> / 4 x 0,75<sup>2</sup> / 6 x 1<sup>2</sup> / 6 x 1,5<sup>2</sup> / 2 x 2,5<sup>2</sup> / 2 x 4<sup>2</sup> / 2 x 6<sup>2</sup>**

Vedlagt tilbehør:

**2 monteringsstusser IP54, M40, 6 monteringsstusser IP54, M20, Tetningsområde 8 - 13 mm, Tetningsområde 17 - 30 mm, 2 dobbeltstusser IP54, M40, Tetningsområde 17 - 30 mm, 1 skrukork IP54, M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, 1 skrukork IP54, M40, Tetningsområde 17 - 30 mm, Hullsjablong, monteringssett vegg + tak D6**

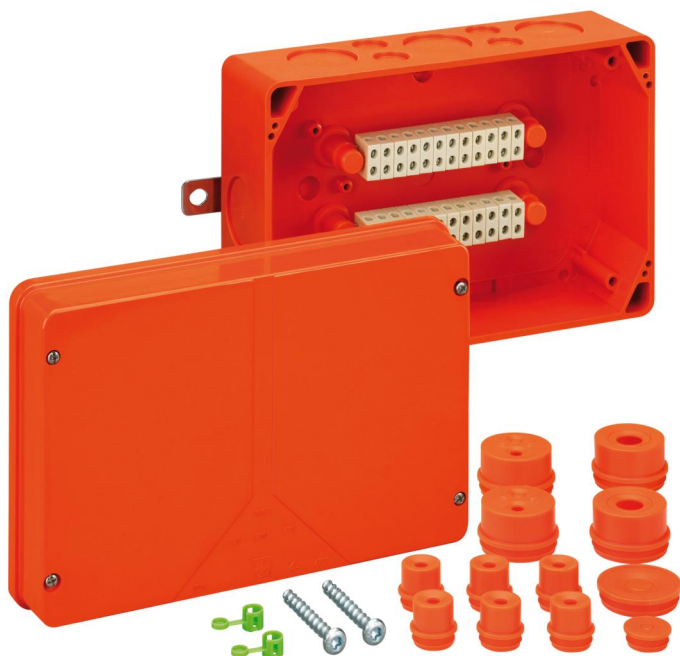

## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
maks. ledertverrsnitt:	6 mm <sup>2</sup>
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

### Dimensjoner

Bredde:	171 mm
Lengde:	256 mm
Høyde:	106 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	Utvendige festeører

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

## Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

## Tilbehør

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22763201 - KVR M32-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22764001 - KVR M40-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[23062001 - AST M20/or - Påmonteringsstuss](#)

[23062501 - AST M25/or - Påmonteringsstuss](#)

[23063201 - AST M32/or - Påmonteringsstuss](#)

[23064001 - AST M40/or - Påmonteringsstuss](#)

[23162001 - VST M20/or - Skrukork](#)

[23162501 - VST M25/or - Skrukork](#)

[23163201 - VST M32/or - Skrukork](#)

[23164001 - VST M40/or - Skrukork](#)