


Forgreningsboks

WKE 203 RK

Dette produktet er utdatert. Til
etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/86228301>

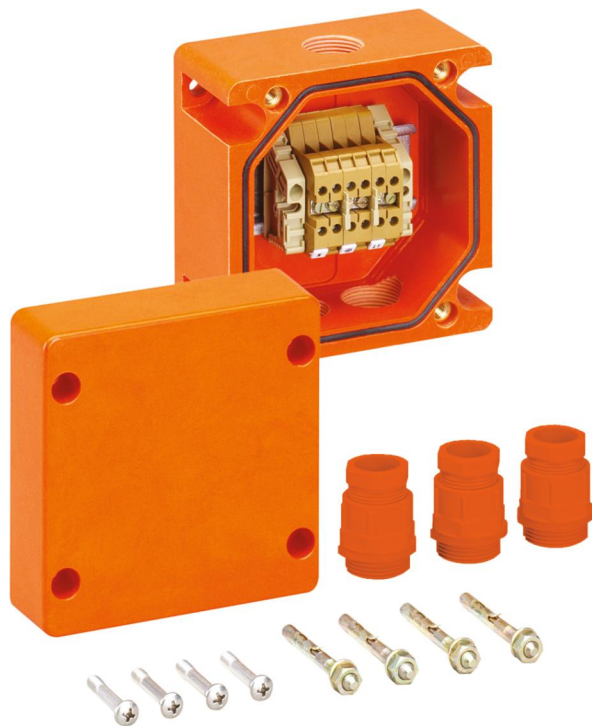

WKE 203 RK

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86220301

E-nummer: 1239266

Dimensjoner: 115 x 115 x 93 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, $U_i=450$ V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M25, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12, kapsling og rekkeklemme er laget av halogenfri spesiell herdeplast

oransje, Koblingsboks 3-polet, klemmekapasitet per pinne 4 x 0,5 - 4 mm²

Vedlagt tilbehør:
3 kabelskruerforbindelser M25, Tetningsområde 6 - 15 mm, Pluggsett \varnothing 6 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	0,5 mm ²
max. tverrsnitt på leder:	4 mm ²
min. ledertverrsnitt:	0,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt:	4 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
sikret forgrening:	nei
Klasse funksjonell integritet:	E30
Antall poler (T-stykke):	3
Antall poler (gjennomføring):	3
UL Type Rating:	ikke aktuelt
antall sikringer i T-stykke:	0

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Kontakter og T-stykker
-----------------------------	------------------------

Dimensjoner

Bredde:	115 mm
Lengde:	115 mm
Høyde:	93 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett](#)

Cable gland

