


Forgreningsboks

WKE 204 RK

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/86228401>

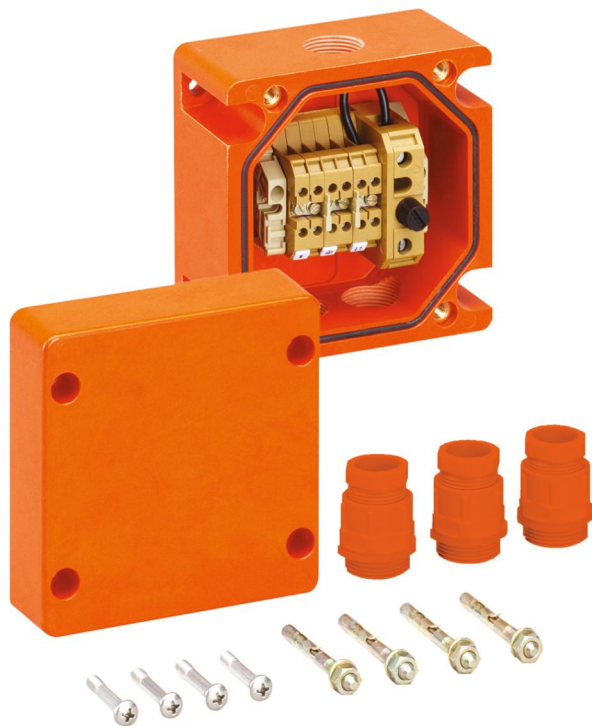

WKE 204 RK

Forgreningsboks

KAN TILPASSSES

Produktnummer: 86220401

E-nummer: 1239267

Dimensjoner: 115 x 115 x 93 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, $U_i=450$ V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M25, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12, kapsling og rekkeklemme er laget av halogenfri spesiell herdeplast

oransje, Koblingsboks med sikringsgren, koblingsboks 3-polet, koblingsboks 3-polet, antall klembare ledninger per pinne 4 x 0,5 - 4 mm², klemmekapasitet per koblingspunkt 1 x 0,5 - 4 mm², sikringsholder (20 x 5 mm) maks. 6,3 A

Vedlagt tilbehør:
3 st. kabelskruerforbindelser M25 (6 - 15 mm), Pluggsett \varnothing 6 mm



Tekniske data

elektriske egenskaper

| | |
|--------------------------------|---------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 450 V |
| Nom. isolasjonsspenning DC: | 450 V |
| min. ledertverrsnitt: | 0,5 mm ² |
| max. tverrsnitt på leder: | 4 mm ² |
| min. ledertverrsnitt: | 0,5 mm ² |
| maks. ledertverrsnitt: | 4 mm ² |
| Beskyttelsesklasse: | II |
| Beskyttelsesart: | IP66 |
| sikret forgrening: | ja |
| Klasse funksjonell integritet: | E30 |
| Antall poler (T-stykke): | 3 |
| Antall poler (gjennomføring): | 3 |
| UL Type Rating: | ikke aktuelt |
| antall sikringer i T-stykke: | 1 |

Farger

| | |
|-----------------|---------|
| Farge underdel: | oransje |
| Farge overdel: | oransje |

Tilleggsfunksjoner

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Rekkevidde for applikasjon: | Sikret T-stykke |
|-----------------------------|-----------------|

Dimensjoner

| | |
|---------|--------|
| Bredde: | 115 mm |
| Lengde: | 115 mm |
| Høyde: | 93 mm |

Materialegenskaper

| | |
|---------------|----|
| UV-bestendig: | ja |
| halogenfri: | ja |

Materialegenskaper

| | |
|--|--------|
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94: | V0 |
| Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11: | 960 °C |
| Industrikkvalitet: | ja |

mekaniske egenskaper

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Monteringstype: | Vegg-/takmontering |
| Slagfasthet: | IK08 |
| kan plomberes: | nei |
| Dreiemoment for dekselskruen: | 2.5 Nm |
| Feste: | Utvendige festeører |

Betingelser i omgivelsene

| | |
|-----------------------------------|--------------------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | 95 % |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 % |
| Omgivelsestemperatur min.: | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.: | 40 °C |
| Omgivelsestemperatur 24h: | 35 °C |
| Monteringssted: | Beskyttet utendørs |

Materiale

| | |
|------------------------|--------------------|
| Materiale underdel: | Duroplast |
| Materiale overdel: | Duroplast |
| Materiale tetning: | Polyuretan |
| Materiale dekselskrue: | Rustfritt stål V2A |

Sertifikater

| | |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)) |
|---------------|---|

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett](#)

Cable gland

