Forgreningsboks

WKE 400 7 x 10² 1D0

WKE 400 7 x 10² 1D0

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86235501
Dimensjoner: 200 x 200 x 110 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Ui=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), M25/M32, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12, kapsling og rekkeklemme er laget av halogenfri spesiell herdeplast

oransje, Koblingsboks med sikringsgren, koblingsboks 3-polet, koblingsboks 3-polet, antall klembare ledninger per pinne 4 x 1,5 - 10mm², klemkapasitet pr. klemmepunkt 1 x 1,5 - 10mm², sikringsholder DO2, maks. 6 A

Vedlagt tilbehør:
2 st. kabelskrueforbindelser M32 (17 - 26 mm), 1 st. kabelskrueforbindelse M25 (9 - 19 mm), Pluggsett ø 6 mm

IP66 E30 10² 10² IK08 450V AC 450V DC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm²
max. tverrsnitt på leder:	10 mm²
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm²
maks. ledertverrsnitt:	10 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
sikret forgrening:	ja
Klasse funksjonell integritet:	E30
Antall poler (T-stykke):	3
Antall poler (gjennomføring):	3
UL Type Rating:	ikke aktuelt
antall sikringer i T-stykke:	1

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Sikret T-stykke

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	110 mm
Innvendig lengde:	176 mm
Innvendig bredde:	176 mm
Innvendig høyde:	84 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Plast
Materiale tetning:	Termoplastisk elastomer

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))

Opprettet ved 27.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Cable gland

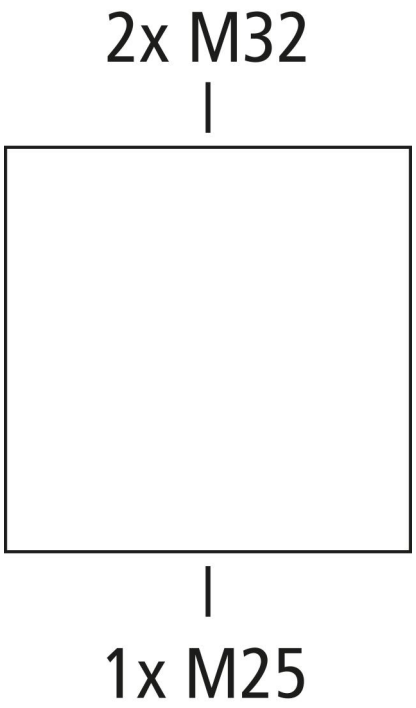

Opprettet ved 27.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299