Forgreningsboks

WKE 403 RK

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerprodukt: https://www.spelsberg.no/p/86248301

WKE 403 RK

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86240301
E-nummer: 1239272
Dimensjoner: 200 x 200 x 110 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, Ui=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), M32/M40, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12, kapsling og rekkeklemme er laget av halogenfri spesiell herdeplast

oransje, Koblingsboks 5-polet, klemmekapasitet per pinne 4 x 4 - 16 mm²

Vedlagt tilbehør:
2 kabelskrueforbindelser M40, Tetningsområde 17 - 27 mm, 1 kabelskrueforbindelse M32, Tetningsområde 17 - 26 mm, Pluggsett ø 6 mm

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	4 mm²
max. tverrsnitt på leder:	16 mm²
min. ledertverrsnitt:	4 mm²
maks. ledertverrsnitt:	16 mm²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
sikret forgrening:	nei
Klasse funksjonell integritet:	E30
Antall poler (T-stykke):	5
Antall poler (gjennomføring):	5
UL Type Rating:	ikke aktuelt
antall sikringer i T-stykke:	0

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Kontakter og T-stykker

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	110 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Tilbehør

86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett

Cable gland

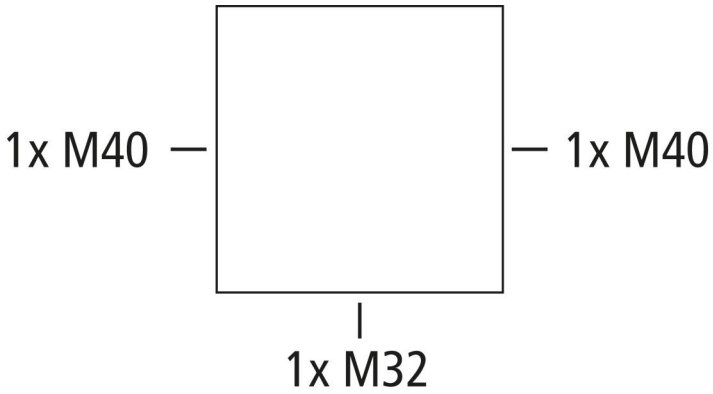

Opprettet ved 20.04.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299