


Forgreningsboks

WKE 404 RK

Dette produktet er utdatert. Til etterfølgerproduktet:
<https://www.spelsberg.no/p/86248401>

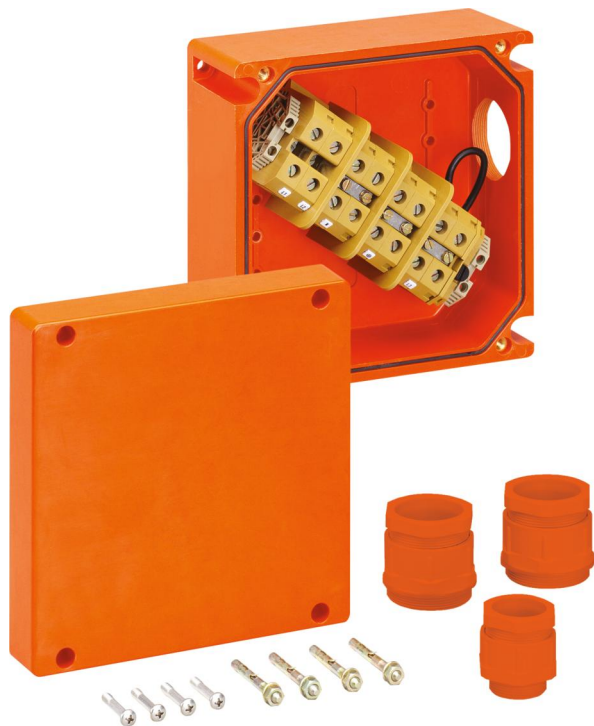

WKE 404 RK

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86240401

E-nummer: 1239273

Dimensjoner: 200 x 200 x 110 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP66, $U_i=450$ V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3)), M32/M50, (3 Side), Utvendige festeører, med E30 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12, kapsling og rekkeklemme er laget av halogenfri spesiell herdeplast

oransje, Koblingsboks med sikringsgren, koblingsboks 5-polet, antall klembare ledninger per pinne 2 x 2,5 - 35 mm², klemkapasitet per koblingspunkt 1 x 2,5 - 35 mm², koblingsboks 3-polet, antall klembare ledninger per koblingspunkt 4 x 1,5 - 10 mm², klemmekapasitet per endepunkt 1 x 1,5 - 10 mm², sikringsholder (20 x 5 mm) maks. 6,3 A

Vedlagt tilbehør:

Pluggsett \varnothing 6 mm, 2 st. kabelskruerforbindelser M50 (23 - 34 mm), 1 st. kabelskruerforbindelse M32 (17 - 26 mm)



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
min. ledertverrsnitt:	1,5 mm ²
max. tverrsnitt på leder:	10 mm ²
min. ledertverrsnitt:	2,5 mm ²
maks. ledertverrsnitt:	35 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP66
sikret forgrening:	ja
Klasse funksjonell integritet:	E30
Antall poler (T-stykke):	3
Antall poler (gjennomføring):	5
UL Type Rating:	ikke aktuelt
antall sikringer i T-stykke:	1

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Tilleggsfunksjoner

Rekkevidde for applikasjon:	Sikret T-stykke
-----------------------------	-----------------

Dimensjoner

Bredde:	200 mm
Lengde:	200 mm
Høyde:	110 mm

Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
Slagfasthet:	IK08
kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 61439-1/-3 (VDE 0660-600-1/-3))
---------------	---

Tilbehør

[86040001 - WKE 200 ABL - Utvendig festesett](#)

Cable gland

