


Forgreningsboks

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

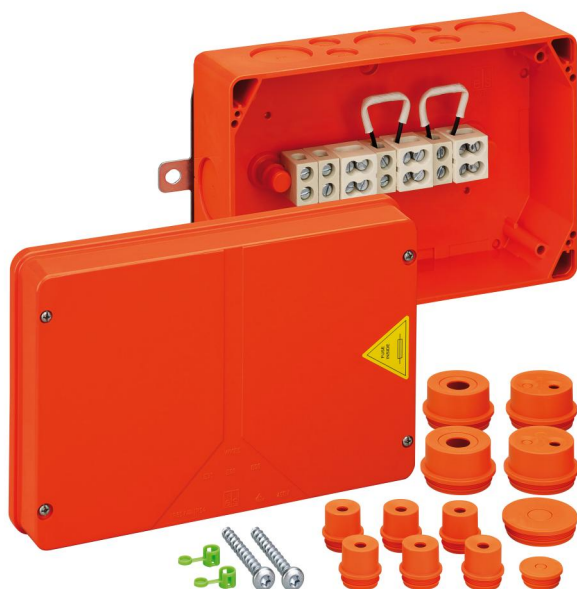

WKE 5 - 4/3 x 16² 2SB

Forgreningsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 86374801
Dimensjoner: 256 x 171 x 106 mm

Forgreningsboks, med beskyttelsesklasse IP54/IP65, Nominelt tverrsnitt 16 mm², U_i=450 V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2)), Push-out membran, M20/M40, (16 Side), Utvendige festeører, med E30 - E 90 elektrisk funksjonell integritet i henhold til DIN 4102 del 12. Halogenfri kapsling av spesiell herdeplast, terminaler laget av spesiell høytemperaturbestandig keramikk.

oransje, Koblingsboks med sikringsgren, 1,5 - 16 mm², 5-polet bruksboks, 3-polet koblingsboks, sikring i grenen: 2 x 2A, antall klembare ledninger per koblingspunkt: 5 x 1,5² / 4 x 2,5² / 2 x 4² / 2 x 6² / 1 x 10² / 1 x 16²

Vedlagt tilbehør:

Hullsjablong, 6 monteringsstusser IP54, M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, 2 monteringsstusser IP54, M40, Tetningsområde 17 - 30 mm, 2 dobbeltstusser IP54, M40, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, 1 skrukork IP54, M20, Tetningsområde 8 - 13,5 mm, 1 skrukork IP54, M40, Tetningsområde 17 - 30 mm, Monteringssett vegg + tak D6, Plomberingssett



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	450 V
Nom. isolasjonsspenning DC:	450 V
maks. ledertverrsnitt:	16 mm ²
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP54/IP65
Klasse funksjonell integritet:	E30/E60/E90
UL Type Rating:	ikke aktuelt

Farger

Farge underdel:	oransje
Farge overdel:	oransje

Dimensjoner

Bredde:	256 mm
Lengde:	171 mm
Høyde:	106 mm
Innvendig lengde:	241 mm
Innvendig bredde:	156 mm
Innvendig høyde:	92 mm

Materialelegenskaper

UV-bestendig:	nei
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Vegg-/takmontering
-----------------	--------------------

mekaniske egenskaper

kan plomberes:	nei
Dreiemoment for dekselskruen:	1.8 Nm
Feste:	Utvendige festeører

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Innendørs område

Materiale

Materiale underdel:	Duroplast
Materiale overdel:	Duroplast
Materiale dekselskrue:	Rustfritt stål V2A

Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660-600-1/-2))
---------------	---

Tilbehør

[22762001 - KVR M20-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[22762501 - KVR M25-MGM/or - Kabelskruforbindelse](#)

[23062501 - AST M25/or - Påmonteringsstuss](#)

[23162501 - VST M25/or - Skrukork](#)

[86300101 - WKE BS F2A - Reservesikringer](#)