


Apparatboks

## U 71 GRD-D

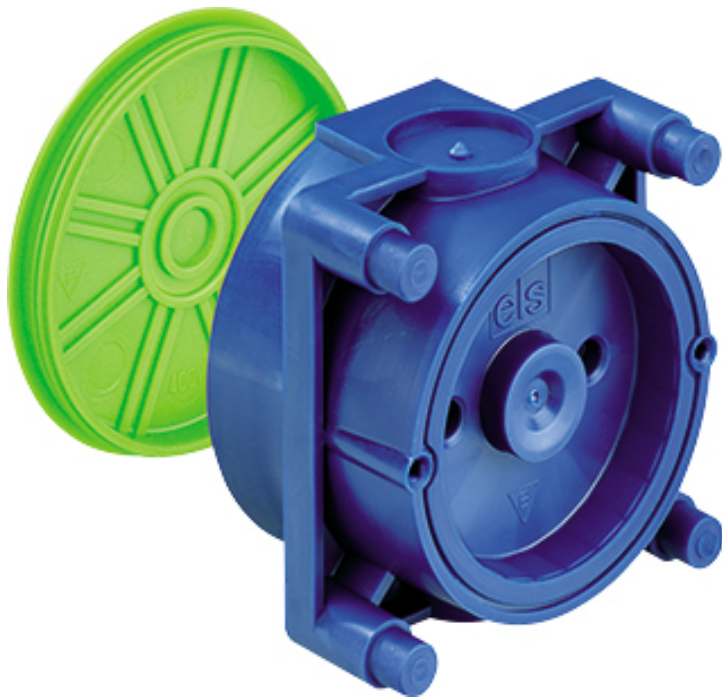

### U 71 GRD-D

#### Apparatboks

Produktnummer: 97104502

Dimensjoner: 71 x 71 x 50 mm

Apparatboks, for ekstremt tynne vegger, kun 45 mm dype, kan kombineres med tilsvarende kikkertlignende koblinger, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri

**Magnet eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M20, support spar kompatibel**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IP30
UL Type Rating:	ikke aktuelt

### Farger

Farge overdel:	annet
----------------	-------

### Dimensjoner

Bredde:	71 mm
Lengde:	71 mm
Høyde:	50 mm

### Materialeegenskaper

halogenfri:	ja
Industri kvalitet:	nei

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Magnet eller spikerfeste
-----------------	--------------------------

### Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

### Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

## Sertifikater

Kontrolltegn:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))
---------------	---

**Cable gland**

$2x \leq \varnothing 20 \text{ mm}$

