


Boks for store rør

## U 71 K GRO

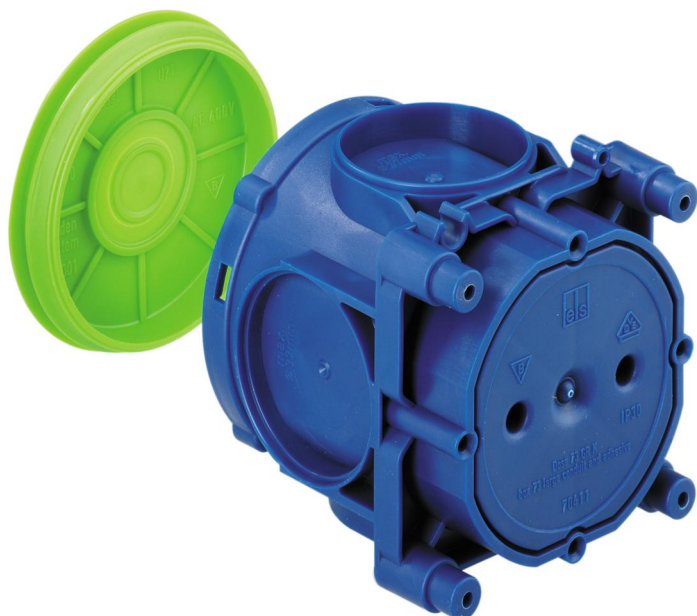

### U 71 K GRO

**Boks for store rør**

Produktnummer: 97276001

Dimensjoner: 71 x 71 x 76 mm

Boks for store rør, 4 skruemoser med 60 mm skruavstand, kan kombineres med normal 71 mm avstand, helisolert kabelovergang, egnet for alle typer forskaling og motstående forskaling, med beskyttelsesklasse IP30, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, Sertifisert til VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), halogenfri

**2-delt, Limfeste eller spikerfeste, membran for perforering, Tetningsområde M16 - M40, support spar kompatibel**



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Nom. isolasjonsspenning AC: | 400 V              |
| Beskyttelsesart:            | IP30               |
| Egnet for:                  | Betongkonstruksjon |
| UL Type Rating:             | ikke aktuelt       |

### Farger

|                |       |
|----------------|-------|
| Farge overdel: | annet |
|----------------|-------|

### Dimensjoner

|         |       |
|---------|-------|
| Bredde: | 71 mm |
| Lengde: | 71 mm |
| Høyde:  | 76 mm |

### Materialegenskaper

|   |        |
|---|--------|
| halogenfri:                                   | ja     |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:        | HB     |
| Glødetrådstestet i henhold til EN 60695-2-11: | 650 °C |
| Industrikkvalitet:                            | nei    |

### mekaniske egenskaper

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Monteringstype: | Limfeste eller spikerfeste |
|-----------------|----------------------------|

### Betingelser i omgivelsene

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| maks. relativ luftfuktighet 25°C: | - %    |
| maks. relativ luftfuktighet 40°C: | 50 %   |
| Omgivelsestemperatur min.:        | -25 °C |
| Omgivelsestemperatur maks.:       | 40 °C  |
| Omgivelsestemperatur 24h:         | 35 °C  |

## Materiale

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Materiale underdel: | Polypropylen |
| Materiale overdel:  | Polypropylen |

## Sertifikater

|               |   |
|---------------|---|
| Kontrolltegn: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
|---------------|---|

## Tilbehør

[97924801 - KR - Tilbehør IBT](#)

[97910001 - VD 75 - Skruløkk](#)

[92510101 - HW VD-60 - Skruløkk](#)

[97174801 - U 71 KP-M5 - Kuppel](#)

[97910201 - U 71 VDF - Skruløkk](#)

[97910401 - U 71 VDS - Skruløkk](#)

[97910501 - ES-10 - Monteringsskrue](#)

[97910601 - ES-18 - Monteringsskrue](#)

[97910701 - ES-25 - Monteringsskrue](#)

[97911001 - GWB - Gjengebunn](#)

[97921001 - VBN - Koblingsnippel](#)

[97921201 - VB 71 - Tilbehør IBT](#)

[97921301 - VB 80/85 - Tilbehør IBT](#)

[97921401 - VB 90 - Tilbehør IBT](#)

[97921501 - VB 105 - Tilbehør IBT](#)

[97924001 - NAS-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924201 - NA-AL - Tilbehør IBT](#)

[97924301 - NA-AL/gl - Tilbehør IBT](#)

[97926001 - ANSW - Tilbehør IBT](#)

[97953001 - U 71 BSK-NA - Blindsokkel](#)

[97953002 - U 71 BSK-2 - Blindsokkel](#)

[97953601 - STH-ELP - Innleggspatron](#)

[97953801 - U 71 BSK-K - Blindsokkel](#)

[97953901 - U 71 BSK - Blindsokkel](#)

[97957001 - STH 70 - Støttebjelke](#)

[97959001 - STH 90 - Støttebjelke](#)

[97960001 - STH 100 - Støttebjelke](#)

[97961001 - STH 110 - Støttebjelke](#)

[97963001 - STH 130 - Støttebjelke](#)

[97964001 - STH 140 - Støttebjelke](#)

[97965001 - STH 150 - Støttebjelke](#)

[97967001 - STH 170 - Støttebjelke](#)

[97969001 - STH 190 - Støttebjelke](#)

[97973001 - STH 230 - Støttebjelke](#)

[97974001 - STH 240 - Støttebjelke](#)

[97979001 - STH 290 - Støttebjelke](#)

**Cable gland**

$4x \leq \varnothing 37 \text{ mm}$

