


Boks

IBTronic XL H 185 FE

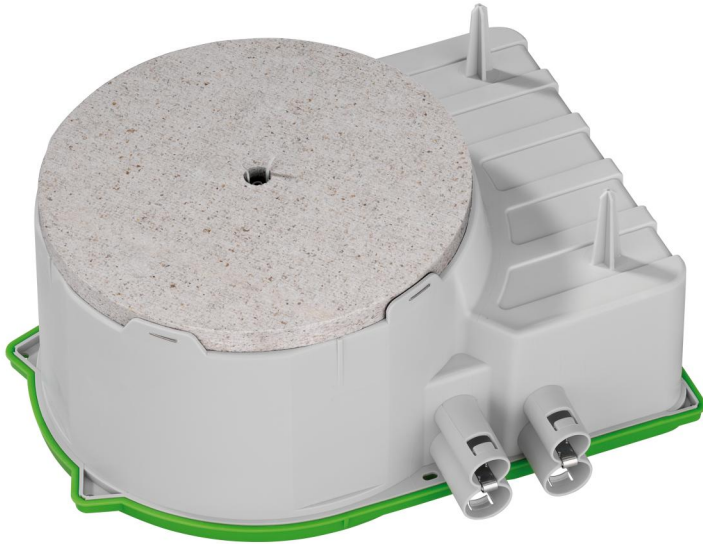

IBTronic XL H 185 FE

Boks

Produktnummer: 97660402

E-nummer: 1226536

Dimensjoner: 255 x 280 x 130 mm

Boks, for prefabrikkerte konstruksjoner, for montering av VDE-testede armaturer i henhold til DIN EN 60598 (VDE 0711), og med F-identifikasjon eller MM-identifikasjon, maksimal installasjonsdybde LV-armaturer: 105 mm, HV-lys: 110 mm, lampeeffekt maks. 50W / LED 25W, med ekstra tilkoblingsplass, (f.eks. for montering av elektronisk sikkerhetstransformator opp til maks. 150 VA), med beskyttelsesklasse IPX4, Nominell isolasjonsspenning: 400V AC, halogenfri

Utløpsåpning: Fermacell® gipsplater, variabel til maks. Ø 150 mm, 8 kombirørrinnføringer 4 x 16 mm, 4 x 19 mm, integrert rørstopper og strekkavlastning for rør 16 mm, 19 mm, Limfeste eller spikerfeste, Integrert røradapter, Tetningsområde M16 - M19



Tekniske data

elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesart:	IPX4
Egnet for:	Betongkonstruksjon

Dimensjoner

Bredde:	255 mm
Lengde:	280 mm
Høyde:	130 mm

Materialeegenskaper

halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	HB
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	650 °C
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Limfeste eller spikerfeste
-----------------	----------------------------

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	- %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C

Materiale

Materiale underdel:	Polypropylen
Materiale overdel:	Polypropylen

Tilbehør

[97980201 - FPD 185 - Fermacell-plate](#)