


Automatsikringsboks

## GTi 2 VS-KT-t

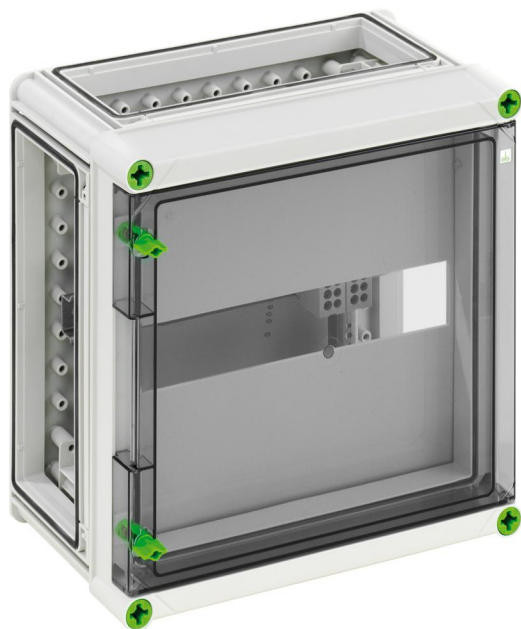

### GTi 2 VS-KT-t

Automatsikringsboks

KAN TILPASSES

Produktnummer: 02100201

Dimensjoner: 320 x 320 x 179 mm

Automatsikringsboks - industrikkvalitet -, 1-rekkers, kan plomberes som standard, med 35 mm DIN-skinne for montering av en selektiv hovedbryter, inkl. 2 énpolede HA-klemmer 25/16 mm<sup>2</sup> for N og PE, Dekke- og skriftstrimler, 3 x bokskobling (GGV)

med gjennomsiktig klaffedør



## Tekniske data

### elektriske egenskaper

Nom. isolasjonsspenning AC:	400 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Antall avstandsenheter:	14

### Farger

Farge underdel:	grå
Farge overdel:	gjennomsiktig

### Dimensjoner

Bredde:	320 mm
Lengde:	320 mm
Høyde:	179 mm
Innvendig høyde:	157 mm

### Materialegenskaper

UV-bestendig:	ja
halogenfri:	ja
Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	ja

### mekaniske egenskaper

Monteringstype:	Oppbygning
Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

## Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemperatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemperatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemperatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

## Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

## Tilbehør

[07251201 - GFS 12-m - Flenssett](#)