NH-boks lastskilleskyvebryter

GST 4115-630

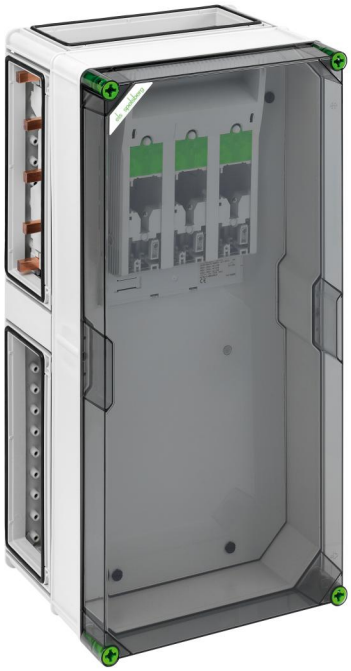

GST 4115-630

NH-boks lastskilleskyvebryter

KAN TILPASSES

Produktnummer: 04611701
Dimensjoner: 640 x 640 x 254 mm

NH-skyvesikringsboks lastskillebryter - industrikvalitet -, 1 x NH 1 skyvesikrings-lastskillebryter, Skrueforbindelse M10, Utgang nede, på samleskinne 5-polet, N-klemme 16 - 120 mm², PE-klemme 16 - 120 mm², 4 x bokskobling (GGV)

Samleskinnesystem 630 A, med transparent lokk

IP65 IK08 690V AC

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Beskyttelsesklasse:	II
Beskyttelsesart:	IP65
Nominell strøm:	630 Ampere
UL Type Rating:	3R

Dimensjoner

Bredde:	640 mm
Lengde:	640 mm
Høyde:	254 mm

Materialegenskaper

UV-bestandig:	ja
halogenfri:	ja
Glødetrådtestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikvalitet:	ja

mekaniske egenskaper

Slagfasthet:	IK08
Dreiemoment for dekselskruen:	2.5 Nm
Kan stables:	ja

Betingelser i omgivelsene

maks. relativ luftfuktighet 25°C:	95 %
maks. relativ luftfuktighet 40°C:	50 %
Omgivelsestemparatur min.:	-25 °C
Omgivelsestemparatur maks.:	40 °C
Omgivelsestemparatur 24h:	35 °C
Monteringssted:	Beskyttet utendørs

Materiale

Materiale underdel:	Polykarbonat
Materiale overdel:	Polykarbonat, glassfiberforsterket
Materiale tetning:	Polyuretan
Materiale dekselskrue:	Polyamid, glassfiberforsterket

Opprettet ved 02.05.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299

Tilbehør

07251401 - GFS 14-m - Flenssett

07505601 - GSV 56 - Samleskinnekontakt

07673101 - KPK NH 1 - Prismeklemme

07674101 - KRK NH 1 - Rammeklemme for NH1-skillebryter

07672101 - KSK NH 1 - Bøyleklemme

Opprettet ved 02.05.2024. Alle uttalelser uten garanti. Vi forbeholder oss retten til å gjøre forbedringer som gjelder den tekniske utviklingen.
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefaks: +49 (0) 23 55 / 892-299