

Klemme

KLS PE 35-SL

KLS PE 35-SL


Klemme

Produktnummer: 07422301

Dimensjoner: 58 x 53 x 23,8 mm

PE/N-klemme for montering i GTA automatsikringsbokser som ekstraklemmer eller som reserve

1 modul, grønn, 76 A, 2 x 25 mm² + 14 x 4 mm² for NS 35

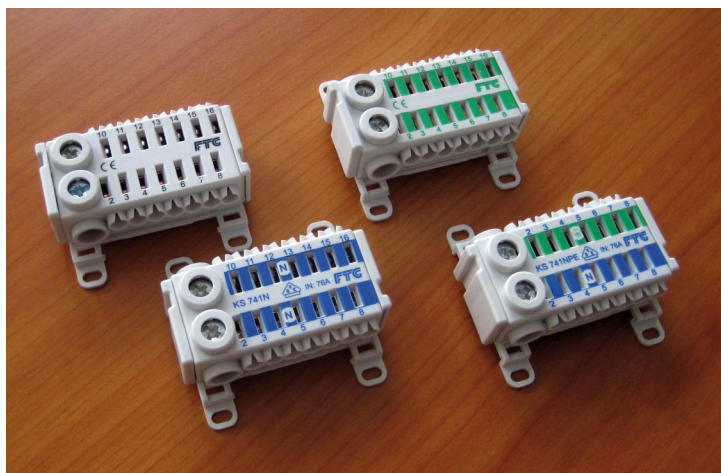

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	450 V
Nominell strøm:	76 Ampere
Poltall:	1
støtsikker:	Ja
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol:	2
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	2.5 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	16 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne:	2.5 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne:	25 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	2.5 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	25 mm ²
Tilkobling 2: tilkoblingstype:	Skrueløs
Tilkobling 2: Avisoleringslengde:	10 mm
Tilkobling 2: Terminalpunkter per pol:	14
Tilkobling 2: Egnet for Cu-ledere:	1
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	0.5 mm ²
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	4 mm ²
Tilkobling 2: Koblebart ledertverrsnitt, enkeltleder (min):	0.5 mm ²

Dimensjoner

Bredde:	58 mm
Lengde:	53 mm
Høyde:	23.8 mm

Materialeegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V0
Glødetrådtypestet i henhold til EN 60695-2-11:	960 °C
Industrikkvalitet:	nei