

Tilkoblingsklemme

URS RK1-150mm²

URS RK1-150mm²


Tilkoblingsklemme

Produktnummer: 67065001

Dimensjoner: 31 x 109 x 99 mm

Tilkoblingsklemme, 1-polet, kan seriekobles, for en- eller flerleder og for lamellert flatkobber

Ombygingssett på 5 poler 1-polet

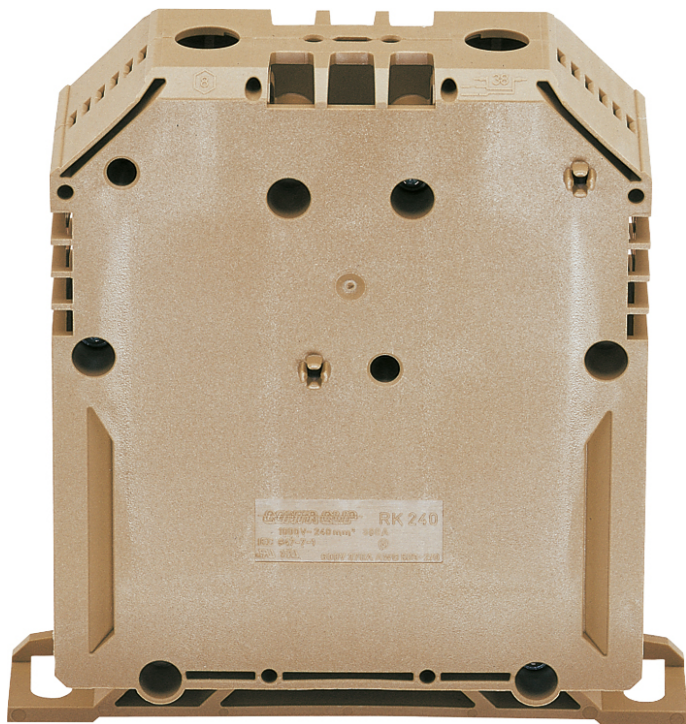

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Måle-driftsspenning DC:	750 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nominell tilkoblingskapasitet:	150 mm ²
Nominell strøm:	309 Ampere
Poltall:	1
støtsikker:	nei
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Avisoleringslengde:	38 mm
Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol:	2
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Tilpasset Al kabel:	1
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (min):	50 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (maks):	150 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	50 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	150 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne:	35 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne:	150 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	50 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	150 mm ²

Dimensjoner

Bredde:	31 mm
Lengde:	109 mm
Høyde:	99 mm

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment:	20 Nm
-----------------------------------	-------

Materiale

Materiale til isolerende element:	Termoplast
-----------------------------------	------------