

Tilkoblingsklemme

URS RK1-240mm²

URS RK1-240mm²


Tilkoblingsklemme

Produktnummer: 67074001

Dimensjoner: 36 x 109 x 112,8 mm

Tilkoblingsklemme, 1-polet, kan seriekobles, for en- eller flerleder og for lamellert flatkobber

Ombyggingssett på 5 poler 1-polet

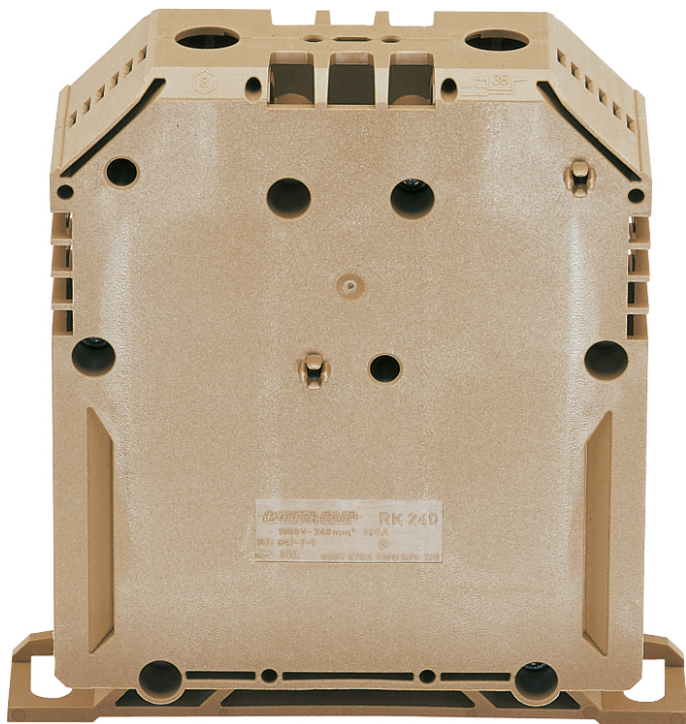

Tekniske data

elektriske egenskaper

Nominell driftsspenning AC:	690 V
Måle-driftsspenning DC:	750 V
Nom. isolasjonsspenning AC:	1000 V
Nominell tilkoblingskapasitet:	240 mm ²
Nominell strøm:	380 Ampere
Poltall:	1
støtsikker:	nei
Tilkobling 1: Tilkoblingstype:	Skruer
Tilkobling 1: Avisoleringslengde:	37 mm
Tilkobling 1: Klemmepunkt per pol:	2
Tilkobling 1: Tilpasset Cu kabel:	1
Tilkobling 1: Tilpasset Al kabel:	1
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (min):	70 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd uten hylse (maks):	240 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (min):	70 mm ²
Tilkobling 1: Koblebart ledertverrsnitt, fintråd med hylse (maks):	185 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt enkjerne:	70 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt enkjerne:	240 mm ²
Tilkobling 1: minimum ledertverrsnitt strandet:	70 mm ²
Tilkobling 1: Maks ledertverrsnitt strandet:	240 mm ²

Dimensjoner

Bredde:	36 mm
Lengde:	109 mm
Høyde:	112.8 mm

Materialegenskaper

Brennbarhetsklasse i henhold til UL94:	V2
Industrikkvalitet:	nei

mekaniske egenskaper

Tilkobling 1: Tiltrekkingsmoment:	20 Nm
-----------------------------------	-------

Materiale

Materiale til isolerende element:	Termoplast
-----------------------------------	------------